

Шлифовальные головки

Для универсальной обработки пластика



Шлифовальные головки RUBBER

Исполнение RUBBER специально предназначено для универсальной обработки мягких материалов, например, резины, пластика, древесины. К сферам использования относятся удаление заусенцев с пластиковых литых под давлением деталей, обрезка кромок резиновых фасонных деталей и фасонных деталей из полиуретана (PUR), шлифование деревянных сердцевин и форм в моделестроении придание шероховатости местам склеивания (например, при ремонте конвейерных лент и шин).

Преимущества:

- Открытая структура и большие стружечные канавки за счет полого шарового корунда.
- Грубая обработка термочувствительных материалов без добавления охлаждающих смазывающих средств возможна за счет больших стружечных канавок.
- Высокое удобство шлифования.

Обрабатываемые материалы:

- Эластомеры
- Термопласты
- Резина
- Древесина

Исполнение:

- Керамическая связка
- Корунд полый шаровой

Рекомендации по применению:


- Шлифовальные головки RUBBER достигают своей макс. производительности при скорости резания 5–20 м/с.

Рекомендованные приводные устройства:

- Приводное устройство с гибким валом
- Прямые шлифмашины


Указания по безопасности:

- Макс. допустимое число оборотов соответствует свободной длине хвостовика 10 мм.

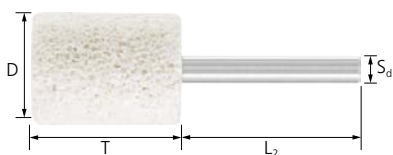


Головки цилиндрической формы RUBBER

Цилиндрическая форма ZY оптимально подходит для шлифования радиусов и конкурвов, удаления заусенцев.

D x T [мм]	Размер зерна		Рек. чис. об.	Макс. доп. чис. об.		Обозначение
	1	2				
EAN 4007220						


Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [S_d x L₂]

16 x 32	096703	-	12.000	51.200	10	ZY 1632 6 AH 1 D12V RUBBER
25 x 32	097540	-	8.000	32.900	10	ZY 2532 6 AH 1 D12V RUBBER
40 x 20	-	100134	5.000	23.800	5	ZY 4020 6 AH 2 D12V RUBBER

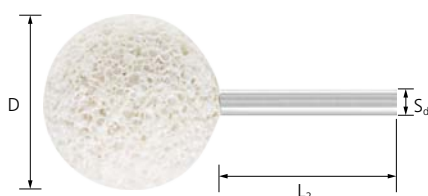

Головки сферической формы RUBBER

Сферическая форма KU часто используется для придания шероховатости резиновым поверхностям при ремонте шин.

D [мм]	Размер зерна	Рек. чис. об.	Макс. доп. чис. об.		Обозначение
	2				
EAN 4007220					

Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [S_d x L₂]

40	948095	5.000	19.700	5	KU 40 6 AH 2 D12V RUBBER
----	--------	-------	--------	---	--------------------------